OVAL LED BASIC 370LM 840 IP44 (3,4W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	233548
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	3.40
Světelný tok svítidla [lm]*:	370
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní technická přepážka pro povrchovou montáž vhodná k instalaci na stěny a stropy. Jeho konstrukce umožňuje povrchovou i průchozí montáž. K dispozici je 4W verze se světelným výkonem 360 lumenů. Je vybaven opálovým difuzorem z Makrolonu® LED (Bayer), který zajišťuje vynikající rozptyl a umožňuje až 93% přenos světla. Jedinečná patentovaná konstrukce zahrnuje přímou instalaci modulů LED na difuzor. Difuzor je spojen se základnou na pohyblivém závěsu, který umožňuje snadný přístup ke svorkovnici a montážním bodům svítidla. Kování je vysoce odolné proti nárazu IK10 a má stupeň krytí IP44.

APLIKACE

Určeno pro vnitřní (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby, schodiště a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Snadný přístup k montážním bodům. Průchozí kabelový systém. Těsnění. Snadný přístup ke svorkovnici. Snadný přístup k montážním otvorům. Instalace modulů LED přímo na difuzor.

OVAL LED BASIC 370LM 840 IP44 (3,4W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	233548
EAN:	5905963233548
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	3.40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	4.50
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	370
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	120
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	160/85/45
Instalační rozměry [mm]:	65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Propustnost difuzoru:	0.93
Typ kategorie:	plafondy
Kategorie použití:	industrial
Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	595/380/110
Třída ETIM:	EC001058
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	3
Certifikát CE:	401/2023
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

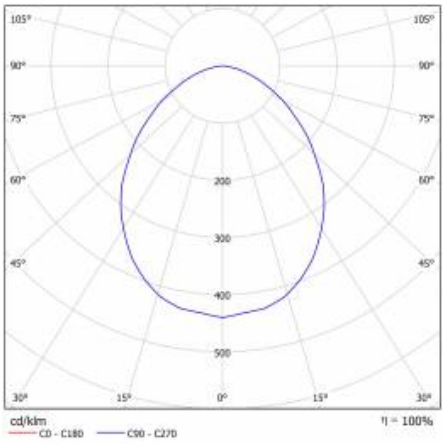

OVAL LED BASIC 370LM 840 IP44 (3,4W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
233661	Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W)



Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W) (233661)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 401/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl