

# POINT LED 8W SZKŁO PRM 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]*:	930
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	D
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	povrchová montáž
SDCM:	≤ 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z polypropylenu; opálový nebo prizmatický skleněný difuzor. K dispozici s rádiovým snímačem pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo k montáži na strop a stěny; určené pro vnitřní (údržbářské prostory, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Verze s rádiovým senzorem pohybu (RCR) je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).


# POINT LED 8W SZKŁO PRM 4000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	8	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø230/90
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]:	930	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	8	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ difuzoru:	PRM	Čistá hmotnost [kg]:	1
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	225147
Energetická třída:	D	Certifikát CE:	<a href="#">403/2023</a>
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	116	EAN:	5905963225147
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC002892
Materiál difuzoru:	sklo	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

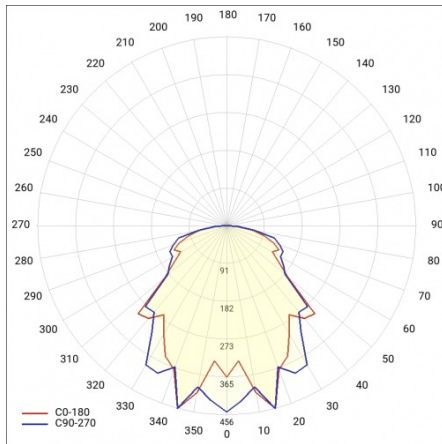

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 403/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl