POINT LED RCR 8W SZKŁO OPAL 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]*:	770
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
SDCM:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna z polypropylenu; opálový nebo prizmatický skleněný difuzor. K dispozici s rádiovým snímačem pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo k montáži na strop a stěny; určené pro vnitřní (údržbářské prostory, chodby) i venkovní použití (osvětlení fasád). Verze s rádiovým senzorem pohybu (RCR) je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy).

POINT LED RCR 8W SZKŁO OPAL 3000K


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	8
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	8
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	770
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	96
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø230/90
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	1.700
Certifikát CE:	403/2023
Index:	225246
EAN:	5905963225246
Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	3
Záruka [roky]:	5
Třída ETIM:	EC002892
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

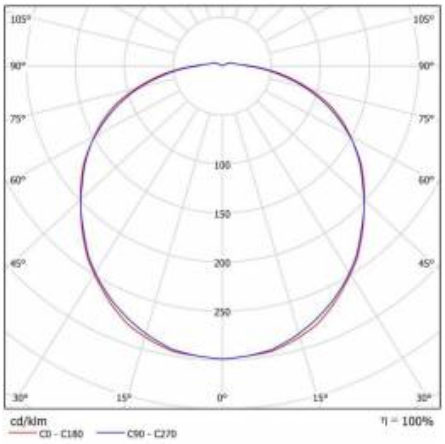

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 403/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl