

# PROXIMA LED 24W 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Index:                       | 311406/PA |
| Stupeň těsnosti:             | IP65/54   |
| Odolnost proti nárazu:       | IK10      |
| Nominální výkon [W]:         | 24        |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2150      |
| Teplota barvy [K]:           | 3000      |
| Energetická třída:           | F         |
| Materiál karoserie:          | PP        |
| Materiál difuzoru:           | PC        |
| Typ difuzoru:                | OPÁL      |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.


# PROXIMA LED 24W 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |           |                               |                                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla:                      | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | ø390/95                           |
| Nominální výkon [W]:               | 24        | Odolnost proti nárazu:        | IK10                              |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 29        | Stupeň těsnosti:              | IP65/54                           |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240   | Montážní verze:               | povrchová montáž                  |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60     | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +35                     |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2150      | Čistá hmotnost [kg]:          | 1.250                             |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 74        | Záruka [roky]:                | 5                                 |
| Energetická třída:                 | F         | Certifikát CE:                | <a href="#">387/2023</a>          |
| Třída ochrany:                     | I         | Index:                        | 311406/PA                         |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000      | EAN:                          | 5905963311406/PA                  |
| Index podání barev (Ra):           | >80       | Typ kategorie:                | plafondy                          |
| Účinnost:                          | 0.90      | Produktová řada:              | produktová řada: standard         |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120       | Životnost LED L70B50 [h]:     | 110000                            |
| Materiál difuzoru:                 | PC        | Životnost LED L80B20 [h]:     | 72000                             |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL      | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 36000                             |
| Materiál karoserie:                | PP        | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Barva těla:                        | bílý      | Atest PZH:                    | <a href="#">HK/K/0389/01/2017</a> |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

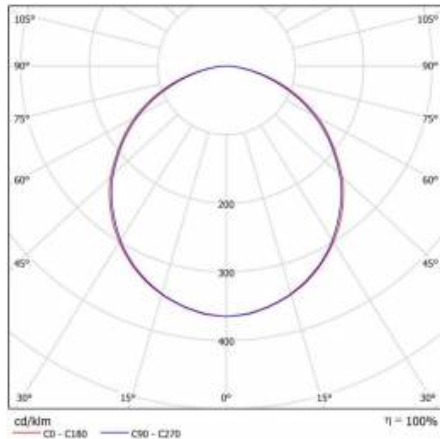

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 387/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl