

SATURN LED RCR 14W OPAL BIAŁY 4000K WERSJA ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Index: | 068249/PA |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Nominální výkon [W]: | 14 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1400 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | F |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Montážní verze: | povrchová montáž |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vysokým stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový senzor pohybu (RCR) nebo PIR senzor. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


SATURN LED RCR 14W OPAL BIAŁY 4000K WERSJA ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]: | 14 | Materiál difuzoru: | PC |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál karoserie: | PP |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Barva těla: | bílý |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1400 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø335/110 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 15 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Rádiový detektor pohybu: | ano | Čistá hmotnost [kg]: | 1.220 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 94 | Certifikát CE: | 406/2023 |
| Energetická třída: | F | Index: | 068249/PA |
| Třída ochrany: | I | EAN: | 5905963068249/PA |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Typ kategorie: | plafondy |
| Antivandal: | ano | Verze: | Antivandal |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 115000 | SDCM: | ≤ 3 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Záruka [roky]: | 5 |
| | | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| | | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘÍVKVA

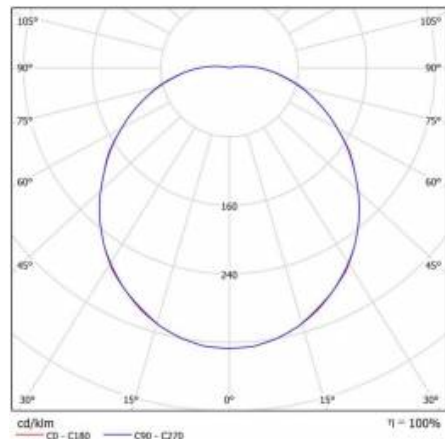

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 406/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl