

# SATURN SMD LED RCR 14W KLOSZ MAT BIAŁY AW 3H 3000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	185991/PA
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Nominální výkon [W]:</b>	14
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vysokým stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový senzor pohybu (RCR) nebo PIR senzor. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

## APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


# SATURN SMD LED RCR 14W KLOSZ MAT BIAŁY AW 3H 3000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

## TABULKA TECHNICKECH PARAMETRU

Nominální výkon [W]:	14	Materiál difuzoru:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PP
Teplota barvy [K]:	3000	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	1300	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø335/110
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Typ difuzoru:	OPÁL	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Rádiový detektor pohybu:	ano	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	87	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Funkce koridor:	ano	Certifikát CE:	<a href="#">406/2023</a>
Energetická třída:	F	Index:	185991/PA
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963185991/PA
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
		Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

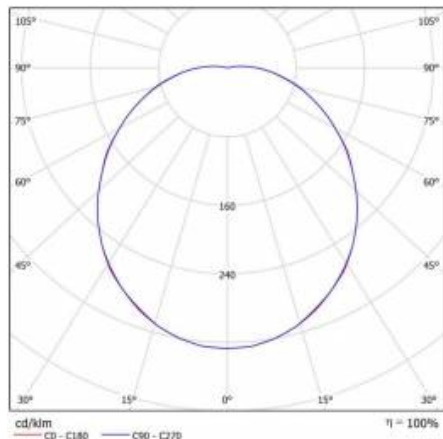

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 406/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl