SATURN SMD LED RCR 18W KLOSZ MAT BIAŁY 4000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY) ANTYW

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	068386/PA
Stupeň těsnosti:	IP54
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1750
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vysokým stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový senzor pohybu (RCR) nebo PIR senzor. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


SATURN SMD LED RCR 18W KLOSZ MAT BIAŁY 4000K DWUSTRUMIENIOWA (DWA OBWODY) ANTYW

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Nominální výkon [W]:	18	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18.50	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**Funkce koridor:**	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	1750	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	95	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.120
Energetická třída:	E	**Certifikát CE:**	406/2023
Třída ochrany:	I	**Index:**	068386/PA
Teplota barvy [K]:	4000	**EAN:**	5905963068386/PA
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ kategorie:**	plafondy
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	**Verze:**	Antivandal
Úhel osvětlení [°]:	120	**SDCM:**	3
Materiál difuzoru:	PC	**Záruka [roky]:**	5
Typ difuzoru:	OPÁL	**Antivandal:**	ano
Materiál karoserie:	PP	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø335/110	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

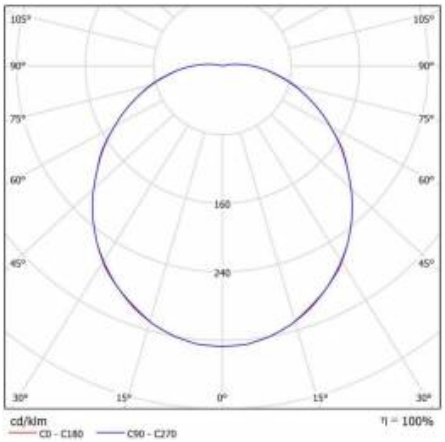

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl