# SATURN SMD LED RCR 18W KLOSZ MAT BIAŁY AW 3H 4000K AUTOTEST

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 069482/PA |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Nominální výkon [W]:** | 18 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 1750 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Energetická třída:** | E |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vysokým stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový senzor pohybu (RCR) nebo PIR senzor. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

## APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.

# SATURN SMD LED RCR 18W KLOSZ MAT BIAŁY AW 3H 4000K AUTOTEST


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 18 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 18.50 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1750 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 95 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 115000 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 120 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Barva těla:** | bílý |

| | |
|---|---|
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | ø335/110 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP54 |
| **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Rádiový detektor pohybu:** | ano |
| **Nouzový modul - provozní doba [h]:** | 3 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.120 |
| **Certifikát CE:** | 406/2023 |
| **Index:** | 069482/PA |
| **EAN:** | 5905963069482/PA |
| **Typ kategorie:** | plafondy |
| **Autotest:** | ano |
| **SDCM:** | 3 |
| **Záruka [roky]:** | 2 / 0.5 (bateria) |
| **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Manuál:** | Download PDF |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

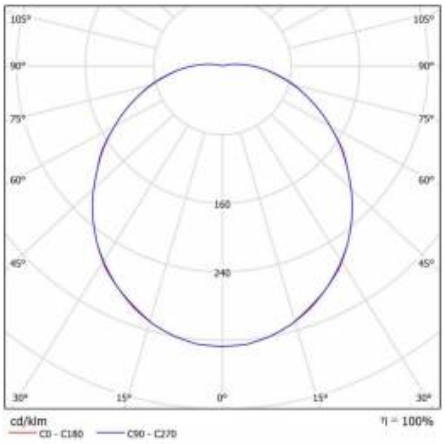


Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl