TEO LED LV 306MM 1550LM 840 GRAFIT (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	191961
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED se zvýšeným stupněm krytí IP65 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Tělo a podstavec jsou vyrobeny z vysokotlakého litého hliníku a opatřeny práškovou barvou ve stříbrné nebo grafitové barvě. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší možnou odolnost kování proti nárazu (IK10). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, SDCM ≤ 3, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní nebo venkovní použití. Vhodné jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Velmi dobré mechanické parametry (zvýšená třída krytí IP65 a odolnost proti nárazu IK10) umožňují použití tohoto kování pro fasádní aplikace.

TEO LED LV 306MM 1550LM 840 GRAFIT (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Nominální výkon [W]:	15	**Stupeň těsnosti:**	IP65
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17.10	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.700
Světelný tok svítidla [lm]:	1550	**Záruka [roky]:**	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	91	**Certifikát CE:**	405/2023
Energetická třída:	F	**Index:**	191961
Třída ochrany:	I	**EAN:**	5905963191961
Teplota barvy [K]:	4000	**Typ kategorie:**	plafondy
Index podání barev (Ra) >:	80	**Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:**	18
SDCM:	3	**Třída ETIM:**	EC002892
Typ difuzoru:	OPÁL	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	hliník	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	grafit	**Plik LDT:**	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø306/90		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

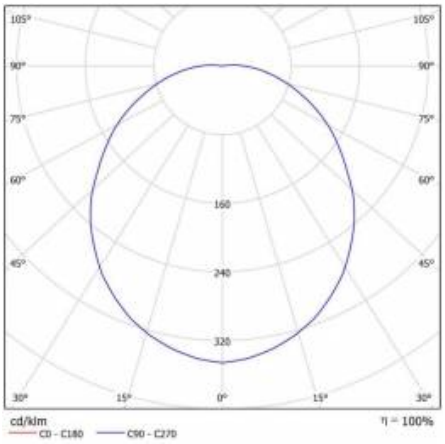

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 405/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl