


UP LED AS 2W 3000K DO MONTÁŽU W PUSZCE ELEKTRYCZNEJ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

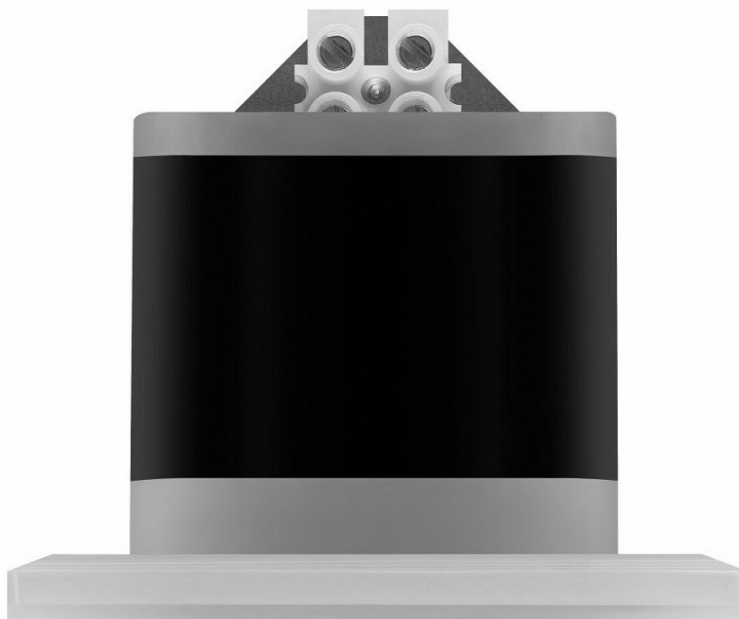

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	903021
Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]*:	220
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	v elektrické skříni
SDCM:	≤ 3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Energeticky úsporné venkovní 2W akcentové svítidlo poskytuje ekonomický a dlouhodobý provoz bez výměny světelných zdrojů. Prachotěsné a vodotěsné svítidlo s třídou ochrany IP65, chráněné proti prachu a stříkající vodě z trysky namířené pod libovolným úhlem. K dispozici s asymetrickým rozložením světla. Specifikace: teplota barvy světelného zdroje LED: 3000K, 4000K.

APLIKACE

Venkovní svítidlo určené k osvětlení fasád, schodišť, výklenků, sloupů a zeleně v zahradách, parcích a rekreačních zařízeních.


UP LED AS 2W 3000K DO MONTAŽU W PUSZCE ELEKTRYCZNEJ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	70/70/50
Nominální výkon [W]:	2	Instalační rozměry [mm]:	70/70/50
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	2	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	v elektrické skříni
Světelný tok svítidla [lm]:	220	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Čistá hmotnost [kg]:	0.230
Energetická třída:	E	Certifikát CE:	187/2023
Třída ochrany:	II	Index:	903021
Teplota barvy [K]:	4000	EAN:	5905963903021
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	zdůrazňující
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	60	Záruka [roky]:	2
Materiál difuzoru:	PC	Třída ETIM:	EC001744
Typ difuzoru:	PRM	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	Plastický	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

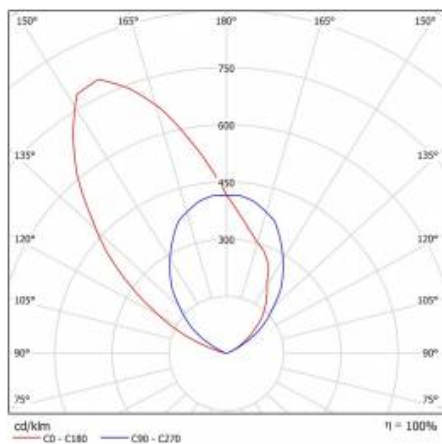

Datum vytvoření karty: 05 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 187/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl