

# DOT CS 2W 3H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Nominální výkon [W]:	2
Světelný tok svítidla [lm]*:	250
Teplota barvy [K]:	5000
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž
CNBOP:	4958/2023
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Energetická třída:	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené autonomní nouzové svítidlo s integrovaným, energeticky úsporným LED světelným modulem. Tělo vyrobeno z polykarbonátu (PC). Optický systém dostupný ve 3 variantách: základní, chodbový, open space. Svítidlo je vybaveno bateriemi s dobou nouzového provozu 1h, 2h nebo 3h. Svítidlo používá Ni-Mh nebo Ni-Cd baterii s napětím 3,6V a 24 hodinovým plným nabitím s manuální nebo automatickou testovací funkcí (AT).

## APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo se používá především pro osvětlení únikových cest a zařízení požární ochrany po výpadku proudu, tedy v nouzovém režimu. Zvláště doporučujeme všude tam, kde je nutné instalovat nouzové osvětlení v rámci modernizace stávajícího systému. Úspěšně nahrazuje svítidla se zabudovanými nouzovými moduly. Díky dodatečnému utěsnění dosahuje svítidlo těsnosti IP65 a lze jej použít v místech se zvýšenou vlhkostí nebo venku pod krytinou. Verze: M – Udržováno NM- Neudržované AT – Autotest

# DOT CS 2W 3H NM AT


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	2
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	5000
Světelný tok svítidla [lm]:	250
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	2
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Typ vyzařování:	Všeobecné
Nouzový provoz:	NM
Autotest:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra):	>70
Životnost LED L70B50 [h]:	275000
Úhel osvětlení [°]:	120
Typ baterie:	NiMh
Materiál difuzoru:	PMMA
Materiál karoserie:	PC

Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø140/40
Instalační rozměry [mm]:	104
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od +5 do +35
Index:	550157
EAN:	5905963550157
Typ kategorie:	nouzový
Verze:	Všeobecné
Třída ETIM:	EC001957
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	2
Energetická třída:	D
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Certifikát CE:	<a href="#">112/2023</a>
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

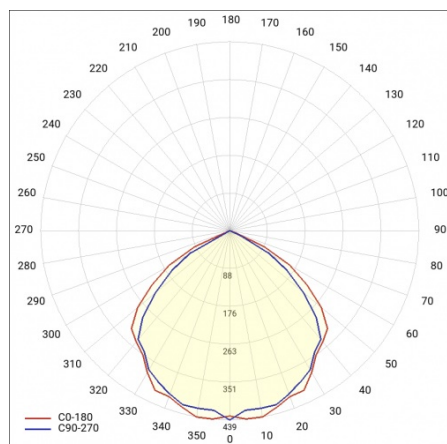

# DOT CS 2W 3H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
545672	DOT CS rameno ocelové pozinkované
551161	Stropní distanční rámeček DOT bílý matný



DOT CS rameno ocelové pozinkované (545672)



Stropní distanční rámeček DOT bílý matný (551161)

Datum vytvoření karty: 24 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 112/2023