

# DOT CSC 1W 1H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Nominální výkon [W]:	1
Světelný tok svítidla [lm]*:	140
Teplota barvy [K]:	5000
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž
CNBOP:	4958/2023
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Energetická třída:	C

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené autonomní nouzové svítidlo s integrovaným, energeticky úsporným LED světelným modulem. Tělo vyrobeno z polykarbonátu (PC). Optický systém dostupný ve 3 variantách: základní, chodbový, open space. Svítidlo je vybaveno bateriemi s dobou nouzového provozu 1h, 2h nebo 3h. Svítidlo používá Ni-Mh nebo Ni-Cd baterii s napětím 3,6V a 24 hodinovým plným nabitím s manuální nebo automatickou testovací funkcí (AT).

## APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo se používá především pro osvětlení únikových cest a zařízení požární ochrany po výpadku proudu, tedy v nouzovém režimu. Zvláště doporučujeme všude tam, kde je nutné instalovat nouzové osvětlení v rámci modernizace stávajícího systému. Úspěšně nahrazuje svítidla se zabudovanými nouzovými moduly. Díky dodatečnému utěsnění dosahuje svítidlo těsnosti IP65 a lze jej použít v místech se zvýšenou vlhkostí nebo venku pod krytinou. Verze: M – Udržováno NM- Neudržované AT – Autotest


# DOT CSC 1W 1H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	1	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø140/40
Teplota barvy [K]:	5000	Instalační rozměry [mm]:	104
Světelný tok svítidla [lm]:	140	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	1	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nouzový modul - provozní doba [h]:	1	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od +5 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	550201
Typ vyzařování:	koridor	EAN:	5905963550201
Nouzový provoz:	NM	Typ kategorie:	nouzový
Autotest:	ano	Verze:	koridor
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139	Třída ETIM:	EC001957
Třída ochrany:	II	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Index podání barev (Ra):	>70	Jmenovitý výkon svítidla 0min [W]:	1
Životnost LED L70B50 [h]:	275000	Energetická třída:	C
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Typ baterie:	NiMh	Certifikát CE:	<a href="#">112/2023</a>
Materiál difuzoru:	PMMA	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	PC	Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

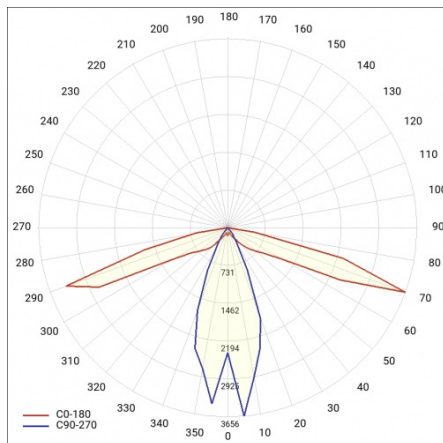

# DOT CSC 1W 1H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
545672	DOT CS rameno ocelové pozinkované
551161	Stropní distanční rámeček DOT bílý matný



DOT CS rameno ocelové  
pozinkované (545672)



Stropní distanční rámeček DOT bílý  
matný (551161)

Datum vytvoření karty: 24 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 112/2023