

DOT CSO 1W 3H NM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Nominální výkon [W]:	1
Světelný tok svítidla [lm]*:	140
Teplota barvy [K]:	5000
Třída ochrany:	II
Materiál karoserie:	PC
Montážní verze:	povrchová montáž
CNBOP:	4958/2023
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Energetická třída:	C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Přisazené autonomní nouzové svítidlo s integrovaným, energeticky úsporným LED světelným modulem. Tělo vyrobeno z polykarbonátu (PC). Optický systém dostupný ve 3 variantách: základní, chodbový, open space. Svítidlo je vybaveno bateriemi s dobou nouzového provozu 1h, 2h nebo 3h. Svítidlo používá Ni-Mh nebo Ni-Cd baterii s napětím 3,6V a 24 hodinovým plným nabitím s manuální nebo automatickou testovací funkcí (AT).

APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo se používá především pro osvětlení únikových cest a zařízení požární ochrany po výpadku proudu, tedy v nouzovém režimu. Zvláště doporučujeme všude tam, kde je nutné instalovat nouzové osvětlení v rámci modernizace stávajícího systému. Úspěšně nahrazuje svítidla se zabudovanými nouzovými moduly. Díky dodatečnému utěsnění dosahuje svítidlo těsnosti IP65 a lze jej použít v místech se zvýšenou vlhkostí nebo venku pod krytinou. Verze: M – Udržováno NM- Neudržované AT – Autotest


DOT CSO 1W 3H NM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65
Nominální výkon [W]:	1	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	1	Provozní teplota [°C]:	od +5 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	550485
Světelný tok svítidla [lm]:	140	EAN:	5905963550485
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	137	Typ kategorie:	nouzový
Třída ochrany:	II	Verze:	Otevřený prostor
Teplota barvy [K]:	5000	Nouzový provoz:	NM
Index podání barev (Ra):	>70	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	275000	Třída ETIM:	EC001957
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ baterie:	NiMh	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	1
Materiál difuzoru:	PMMA	Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	PC	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	112/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø140/40	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	104		

SVĚTELNÁ KŘÍVKKA

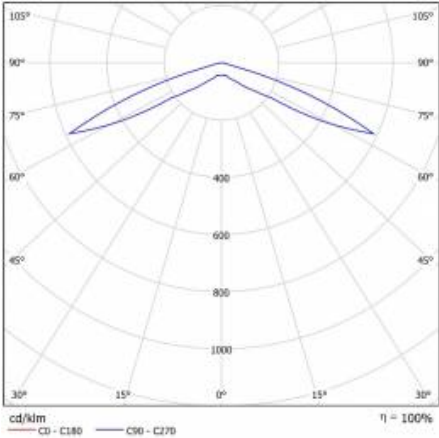

DOT CSO 1W 3H NM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
545672	DOT CS rameno ocelové pozinkované



DOT CS rameno ocelové
pozinkované (545672)

Datum vytvoření karty: 13 březen 2024
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 112/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl