

DOT CRO 2W 2H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	550997
Stupeň těsnosti:	IP65/20
Nominální výkon [W]:	2
Světelný tok svítidla [lm]*:	260
Teplota barvy [K]:	5000
Index podání barev (Ra):	>70
Materiál karoserie:	PC
Materiál difuzoru:	PMMA
Nouzový modul - provozní doba [h]:	2
Typ baterie:	NiMh

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné autonomní nouzové svítidlo s integrovaným, energeticky úsporným LED světelným modulem. Tělo vyrobeno z polykarbonátu (PC). Optický systém dostupný ve 3 variantách: základní, chodbový, open space. Svítidlo je vybaveno bateriemi s dobou nouzového provozu 1h, 2h nebo 3h. Svítidlo používá Ni-Mh nebo Ni-Cd baterii s napětím 3,6V a 24 hodinovým plným nabitím s manuální nebo automatickou testovací funkcí (AT).

APLIKACE

Nouzové svítidlo, používané zejména pro osvětlení únikových cest a zařízení požární ochrany po výpadku proudu, tedy v režimu nouzového osvětlení. V závislosti na použitém optickém systému může svítidlo osvětlovat: únikové cesty (v režimu distribuce světla na chodbách) nebo být použito jako antipanikové osvětlení (v režimu standardní distribuce světla nebo režimu distribuce světla do otevřeného prostoru). Režim distribuce světla Open Space je určen pro otevřené kancelářské prostory menší výšky. Verze: M – Udržováno NM- Neudržované AT – Autotest


DOT CRO 2W 2H NM AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	2	Materiál difuzoru:	PMMA
Index:	550997	Materiál karoserie:	PC
Teplota barvy [K]:	5000	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963550997	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø135/30
Světelný tok svítidla [lm]:	260	Instalační rozměry [mm]:	ø100
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65/20
Nouzový modul - provozní doba [h]:	2	Montážní verze:	zapuštěné
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Provozní teplota [°C]:	od +5 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	2	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Nouzový provoz:	NM	Typ kategorie:	nouzový
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Verze:	Otevřený prostor
Autotest:	ano	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	2
Frekvence [Hz]:	50-60	Třída ETIM:	EC001957
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Třída ochrany:	I	Počet doplňkových jednotek:	1
Energetická třída:	D	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Index podání barev (Ra):	>70	Certifikát CE:	77/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	275000	Manuál:	Download PDF
Úhel osvětlení [°]:	120	Plik LDT:	Download
Typ baterie:	NiMh		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

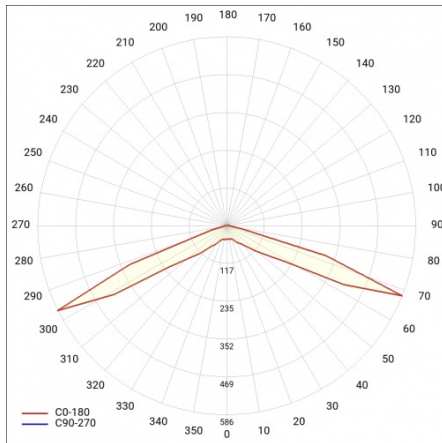

Datum vytvoření karty: 24 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 77/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2