

CAMEA SMD LED 12W MAT BIAŁY 3000K LC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|--------|
| Index: | 066887 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Nominální výkon [W]: | 12 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1300 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | PP |
| Typ difuzoru: | OPÁL |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový snímač pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro vnitřní použití (užitkové místnosti, schodiště, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


CAMEA SMD LED 12W MAT BIAŁY 3000K LC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø300/90 |
| Nominální výkon [W]: | 12 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 13 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -17 do +35 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1300 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.600 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 100 | Certifikát CE: | 397/2023 |
| Energetická třída: | E | Index: | 066887 |
| Třída ochrany: | I | EAN: | 5905963066887 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Typ kategorie: | plafondy |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 14 |
| SDCM: | ≤ 3 | Třída ETIM: | EC002892 |
| Účinnost: | 0.95 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál karoserie: | PP | Životnost LED L80B20 [h]: | 60000 |
| Barva prstenu: | bílý | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

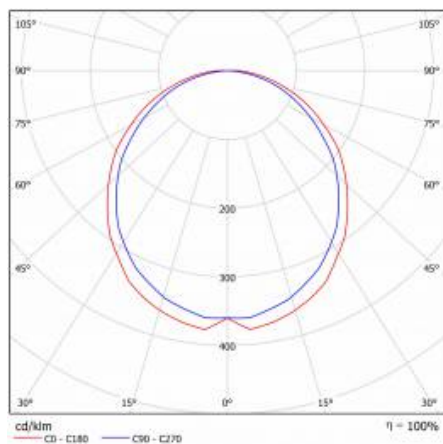

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 397/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl