

CAMEA SMD LED 9W MAT BIAŁY 4000K LC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	067259
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	980
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový snímač pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro vnitřní použití (užitkové místnosti, schodiště, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


CAMEA SMD LED 9W MAT BIAŁY 4000K LC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø300/90
Nominální výkon [W]:	9	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -17 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	980	Čistá hmotnost [kg]:	0.600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	98	Certifikát CE:	397/2023
Energetická třída:	E	Index:	067259
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963067259
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	10
SDCM:	≤ 3	Třída ETIM:	EC002892
Účinník:	0.95	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	OPÁL	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L80B20 [h]:	60000
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

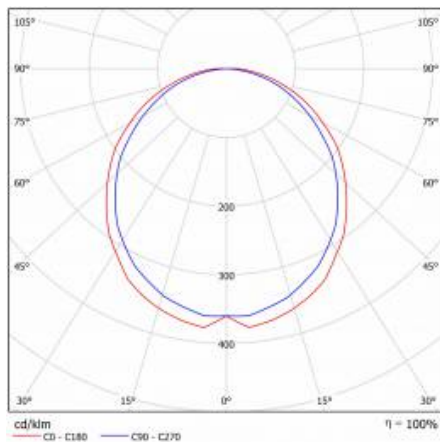

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 397/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl