

# CAMEA SMD LED RCR 12W MAT BIAŁY 4000K LC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	066900
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1400
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Typ difuzoru:	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, stupněm krytí IP44 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový snímač pohybu (RCR). Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

## APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro vnitřní použití (užitkové místnosti, schodiště, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


# CAMEA SMD LED RCR 12W MAT BIAŁY 4000K LC

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	12	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	13	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -17 do +35
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1400	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.670
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	107	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">397/2023</a>
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Index:</b>	066900
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>EAN:</b>	5905963066900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:</b>	14
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Třída ETIM:</b>	EC002892
<b>Účinnost:</b>	0.95	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Materiál karoserie:</b>	PP	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	60000
<b>Barva prstenu:</b>	bílý	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø300/90		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

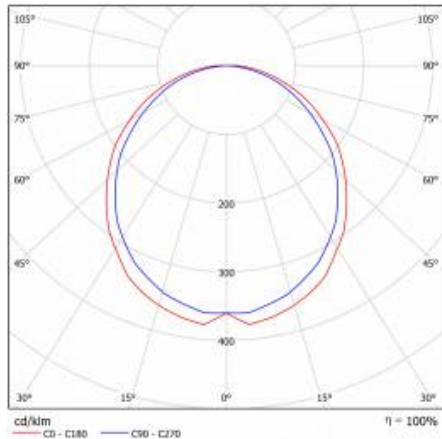

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 397/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl