

# SPECTO LED EVO 1500MM 3850LM PRM IP40 830 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Index:</b>                       | 636547        |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP40          |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK02          |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 36            |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 3850          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 3000          |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80           |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3           |
| <b>Energetická třída:</b>           | E             |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | Ocelová deska |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní nebo nástěnné vysoce výkonné LED svítidlo s prostorově úspornou konstrukcí. Vybaveno energeticky úspornými světelnými zdroji LED. Práškově lakovaná ocelová základna, speciální vícevrstvý prizmatický difuzor kombinující kryt PMMA s vysokou odolností proti UV záření a optický systém z polypropylenu nebo jednovrstvý opálový difuzor PMMA s vysokou odolností proti UV záření.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití k osvětlování veřejných prostor a chodeb (administrativní budovy, školy a univerzity, zdravotnické budovy) se doporučuje zejména pro použití v malých prostorech nebo jako doplňkové osvětlení. Je vhodné pro nové aplikace i jako náhrada běžných svítidel T8 & amp; T5 za energeticky úsporná LED řešení. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou montáž (na strop nebo na stěnu) pomocí příložené montážní sady příslušenství.


# SPECTO LED EVO 1500MM 3850LM PRM IP40 830 (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 1500/45/84                        |
| Nominální výkon [W]:               | 36            | Instalační rozměry [mm]:           | 1295                              |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 39            | Odolnost proti nárazu:             | IK02                              |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Stupeň těsnosti:                   | IP40                              |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Montážní verze:                    | povrchová montáž                  |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3850          | Provozní teplota [°C]:             | od -17 do +35                     |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 98            | Čistá hmotnost [kg]:               | 1,600                             |
| Energetická třída:                 | E             | Záruka [roky]:                     | 5                                 |
| Třída ochrany:                     | I             | Certifikát CE:                     | <a href="#">337/2023</a>          |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Index:                             | 636547                            |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | EAN:                               | 5905963636547                     |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Typ kategorie:                     | paprsky                           |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 50000         | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 36                                |
| Materiál difuzoru:                 | PMMA          | Třída ETIM:                        | EC000109                          |
| Typ difuzoru:                      | PRM           | Fotobiologická bezpečnost:         | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál karoserie:                | Ocelová deska | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Barva těla:                        | bílý          |                                    |                                   |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

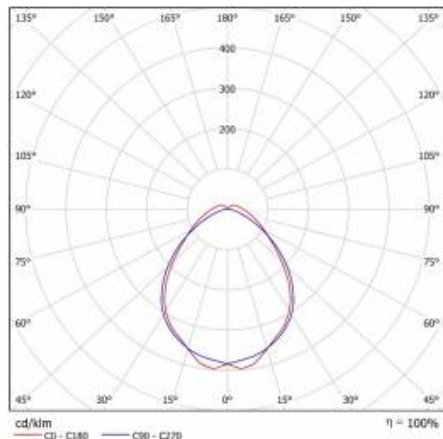

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 337/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl