

GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL BIAŁY (12W) 280MM (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	226755/H
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1000
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovní). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.


GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 II KL. RCR OPAL BIAŁY (12W) 280MM (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	226755/H	Barva difuzoru:	bílý
EAN:	5905963226755	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PP
Nominální výkon [W]:	12	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	13	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	160
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]:	1000	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	73	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Třída ochrany:	II	Rádiový detektor pohybu:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280/75/280
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
SDCM:	≤ 5	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.90	Verze:	280
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Přepětová ochrana [kV].:	1	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	392/2023
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

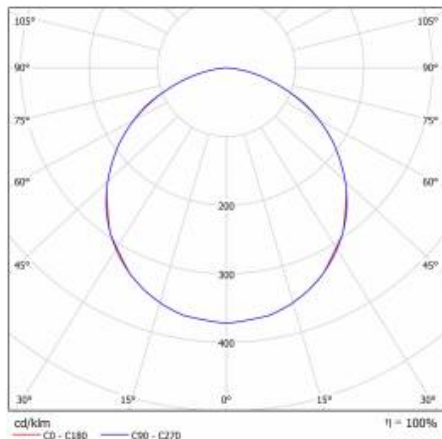

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 392/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl