EXPO SYSTEM LED FI 85 1850LM 15ST I KL IP20 BIAŁY 840 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	254475
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1850
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Barva těla:	bílý
Typ difuzoru:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	15

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRi (Ra)> 90 je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


EXPO SYSTEM LED FI 85 1850LM 15ST I KL IP20 BIAŁY 840 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	Ø85/255mm
Nominální výkon [W]:	18	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19.80	**Montážní verze:**	pro přípojnici; povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**Nastavení úhlu sklonu [°]:**	355
Světelný tok svítidla [lm]:	1850	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	**Index:**	254475
Energetická třída:	F	**EAN:**	5905963254475
Třída ochrany:	I	**Typ kategorie:**	projektory
Teplota barvy [K]:	4000	**Certifikát CE:**	45/2020
Index podání barev (Ra) >:	80	**Třída ETIM:**	EC001744
Úhel osvětlení [°]:	15	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	**Záruka [roky]:**	2
Typ difuzoru:	objektiv	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	hliník	**Plik LDT:**	Download
Barva těla:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

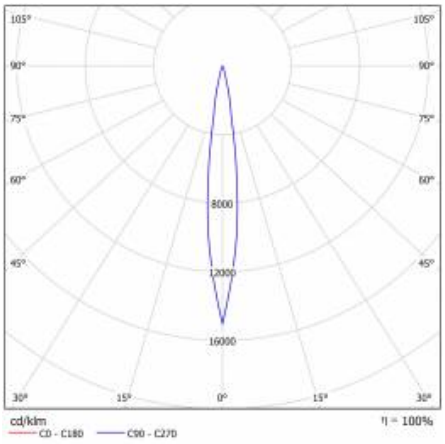

EXPO SYSTEM LED FI 85 1850LM 15ST I KL IP20 BIAŁY 840 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl