

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 930 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	254604
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700
Teplota barvy [K]:	3000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Barva těla:	bílý
Typ difuzoru:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	24

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRI (Ra) > 90 je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 930 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	Ø85/255mm
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	19.80	<b>Montážní verze:</b>	pro přípojnicí; povrchová montáž
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b>	355
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1700	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1,100
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	85	<b>Index:</b>	254604
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>EAN:</b>	5905963254604
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Typ kategorie:</b>	projektor
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">45/2020</a>
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>90	<b>Třída ETIM:</b>	EC001744
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	24	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA	<b>Záruka [roky]:</b>	2
<b>Typ difuzoru:</b>	objektiv	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Barva těla:</b>	bílý		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

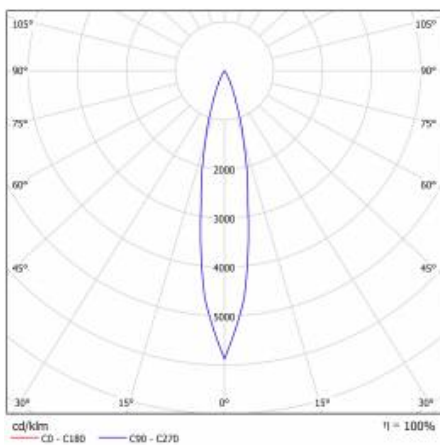

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 930 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020