

EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 930 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|----------|
| Index: | 254604 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 18 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1700 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | F |
| Barva těla: | bílý |
| Typ difuzoru: | objektiv |
| Úhel osvětlení [°]: | 24 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRI (Ra) > 90 je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 930 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | bílý |
| Nominální výkon [W]: | 18 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | Ø85/255mm |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 19.80 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Montážní verze: | pro přípojnicí; povrchová montáž |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1700 | Nastavení úhlu sklonu [°]: | 355 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 85 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.100 |
| Energetická třída: | F | Index: | 254604 |
| Třída ochrany: | I | EAN: | 5905963254604 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Typ kategorie: | projektor |
| Index podání barev (Ra): | >90 | Certifikát CE: | 45/2020 |
| Úhel osvětlení [°]: | 24 | Třída ETIM: | EC001744 |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ difuzoru: | objektiv | Záruka [roky]: | 2 |
| Materiál karoserie: | hliník | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

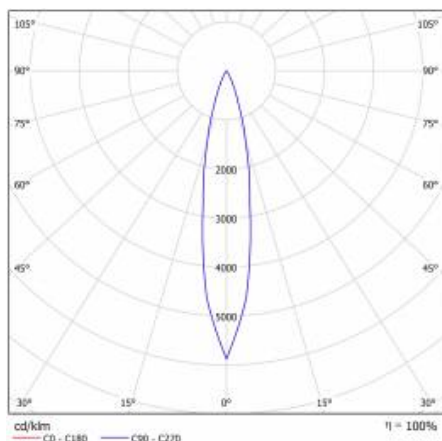

EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 930 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 255106 | Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá |
| 255113 | |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED voština |



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020