

COMPACT LED EVO Z 5450LM PLX II KL IP20 1200X250 830 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|--------|
| Index: | 630293 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Nominální výkon [W]: | 50 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 5450 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | E |
| Třída ochrany: | II |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo je určeno pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění. Vyrobeno z plastu.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


COMPACT LED EVO Z 5450LM PLX II KL IP20 1200X250 830 (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| Index: | 630293 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Zdroj světla: | LED modul | Montážní verze: | závěsné |
| Nominální výkon [W]: | 50 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 52.60 | Délka vodiče [m]: | 1 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Čistá hmotnost [kg]: | 5.200 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | EAN: | 5905963630293 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 5450 | Typ kategorie: | rastry |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 103 | Certifikát CE: | 362/2023 |
| Energetická třída: | E | SDCM: | ≤ 3 |
| Třída ochrany: | II | Účinník: | 0.95 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Atest PZH: | B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L70B50 [h]: | 115000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Životnost LED L80B20 [h]: | 72000 |
| Materiál difuzoru: | PS | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | Životnost LED L90B10 [h]: | 35000 |
| Barva těla: | bílý | Třída ETIM: | EC001743 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1195/250/69 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Instalační rozměry [mm]: | 980 | Záruka [roky]: | 5 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

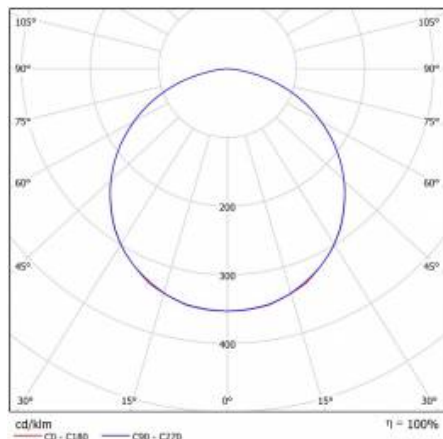

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 362/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl