CORAL LED EVO HV 260MM P 690LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	690
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


CORAL LED EVO HV 260MM P 690LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	ø260/108
Nominální výkon [W]:	9	**Instalační rozměry [mm]:**	ø220
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.90	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Frekvence [Hz]:	50-60	**Montážní verze:**	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	690	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	71	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Energetická třída:	G	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.730
Třída ochrany:	I	**Hrubá hmotnost [kg]:**	0.950
Teplota barvy [K]:	3000	**Záruka [roky]:**	5
Index podání barev (Ra) >:	80	**Index:**	223914
SDCM:	3	**EAN:**	5905963223914
Účiník:	0.61	**Typ kategorie:**	plafondy
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	**Soumrakový senzor:**	ano
Vyměnitelný světelný modul:	ano	**Životnost LED L70B50 [h]:**	86000
Materiál difuzoru:	PC	**Životnost LED L80B10 [h]:**	54000
Typ difuzoru:	OPÁL	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	26000
Materiál optiky:	PMMA	**Certifikát CE:**	73/2018
Materiál karoserie:	PP	**Třída ETIM:**	EC002892
Barva těla:	bílý	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál prstenu:	PP	**Manuál:**	Download PDF
Barva prstenu:	bílý	**Plik LDT:**	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

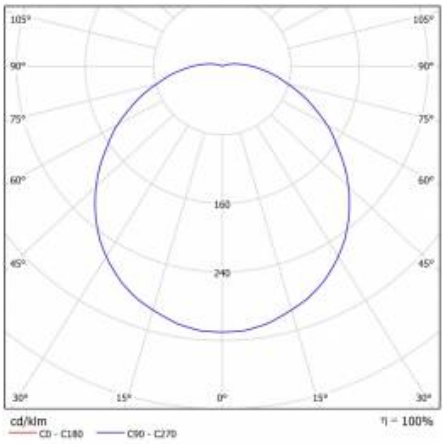

CORAL LED EVO HV 260MM P 690LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO HV 260MM P 690LM IP44 RCR 830 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVISNÍ SADA
223983	CORAL LED EVO 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223976	CORAL VEDL EVO 840 - SERVISNÍ SADA
223990	CORAL VEDL EVO 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 73/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl