CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	750
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	9
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9.90
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	750
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.61
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PMMA
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	PP
Barva prstenu:	bílý

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108
Instalační rozměry [mm]:	ø220
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	zapuštěné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	0.660
Hrubá hmotnost [kg]:	0.880
Záruka [roky]:	5
Index:	223921
EAN:	5905963223921
Typ kategorie:	plafondy
Životnost LED L70B50 [h]:	86000
Životnost LED L80B10 [h]:	54000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	26000
Certifikát CE:	73/2018
Třída ETIM:	EC002892
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

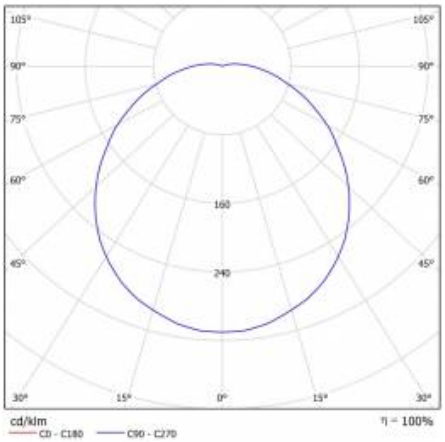

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVISNÍ SADA
223983	CORAL LED EVO 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223976	CORAL VEDL EVO 840 - SERVISNÍ SADA
223990	CORAL VEDL EVO 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 73/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl