

# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	750
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

## APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108
Nominální výkon [W]:	9	Instalační rozměry [mm]:	ø220
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.90	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP44
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	750	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76	Rádiový detektor pohybu:	ano
Energetická třída:	G	Čistá hmotnost [kg]:	0.730
Třída ochrany:	I	Hrubá hmotnost [kg]:	0.950
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra) >:	80	Index:	223938
SDCM:	3	EAN:	5905963223938
Účinnost:	0.61	Typ kategorie:	plafondy
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Soumrakový senzor:	ano
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Životnost LED L70B50 [h]:	86000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B10 [h]:	54000
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	26000
Materiál optiky:	PMMA	Certifikát CE:	<a href="#">73/2018</a>
Materiál karoserie:	PP	Třída ETIM:	EC002892
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál prstenu:	PP	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Barva prstenu:	bílý	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

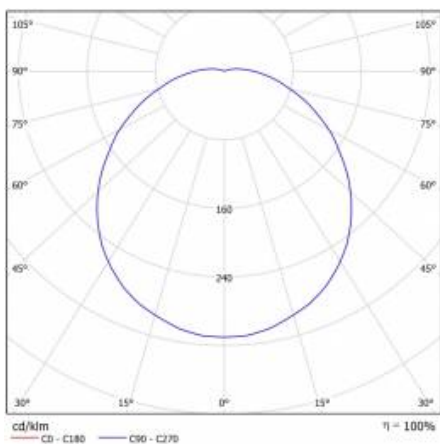


# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---



CORAL LED natynkowe prowadzenie  
przewodów

# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVISNÍ SADA
223983	CORAL LED EVO 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223976	CORAL VEDL EVO 840 - SERVISNÍ SADA
223990	CORAL VEDL EVO 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 73/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl