# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Nominální výkon [W]:** | 9 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 750 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Materiál karoserie:** | PP |
| **Materiál prstenu:** | PP |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Materiál optiky:** | PMMA |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

## APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | ø260/108 |
| **Nominální výkon [W]:** | 9 | **Instalační rozměry [mm]:** | ø220 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 10.90 | **Odolnost proti nárazu:** | IK10 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Montážní verze:** | zapuštěné |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 750 | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 76 | **Rádiový detektor pohybu:** | ano |
| **Energetická třída:** | G | **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.730 |
| **Třída ochrany:** | I | **Hrubá hmotnost [kg]:** | 0.950 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Index:** | 223938 |
| **SDCM:** | 3 | **EAN:** | 5905963223938 |
| **Účiník:** | 0.61 | **Typ kategorie:** | plafondy |
| **Maximální zatížení (RCR) [W]:** | 400 | **Soumrakový senzor:** | ano |
| **Vyměnitelný světelný modul:** | ano | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 86000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 54000 |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 26000 |
| **Materiál optiky:** | PMMA | **Certifikát CE:** | 73/2018 |
| **Materiál karoserie:** | PP | **Třída ETIM:** | EC002892 |
| **Barva těla:** | bílý | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Materiál prstenu:** | PP | **Manuál:** | Download PDF |
| **Barva prstenu:** | bílý | **Plik LDT:** | Download |


## SVĚTELNÁ KŘIVKA

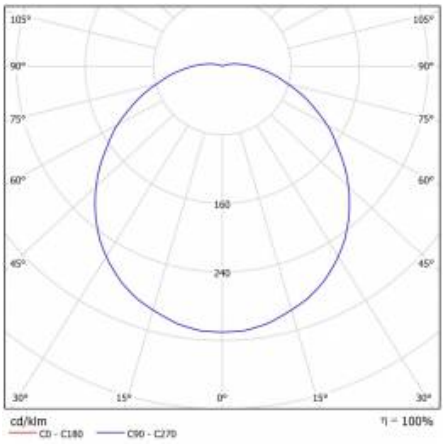

# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

# CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 223969 | CORAL LED EVO HV 830 - SERVISNÍ SADA |
| 223983 | CORAL LED EVO 830 RCR - SERVISNÍ SADA |
| 223976 | CORAL VEDL EVO 840 - SERVISNÍ SADA |
| 223990 | CORAL VEDL EVO 840 RCR - SERVISNÍ SADA |



Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 73/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl