

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	750
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Stropní svítidla pro montáž na strop nebo na stěnu. Konstrukce svítidla umožňuje povrchovou i skrytou instalaci. Jedinečná konstrukce umožňuje výměnu modulu LED (světelného zdroje) bez nutnosti výměny celého svítidla. Integrovaný design pro snadnou instalaci. Povrchová montáž svítidla umožňuje ukončení kabelu.

APLIKACE

Závěsná montážní deska umožňuje rychlou instalaci. Odnímatelná montážní deska je k dispozici na vyžádání jako servisní sada. Povrchové zapojení. Otvory pro připojení k povrchové instalaci, možnost průchozího zapojení.


CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	9	Barva prstenu:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø260/108
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	ø220
Světelný tok svítidla [lm]:	750	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10.90	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	zapuštěné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	0.730
Rádiový detektor pohybu:	ano	Hrubá hmotnost [kg]:	0.950
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	76	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	G	Index:	223938
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963223938
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 3	Soumrakový senzor:	ano
Účinnost:	0.61	Životnost LED L70B50 [h]:	86000
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Životnost LED L80B20 [h]:	54000
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Životnost LED L90B10 [h]:	26000
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	73/2018
Materiál optiky:	PMMA	Třída ETIM:	EC002892
Materiál karoserie:	PP	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	PP	Plík LDT:	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

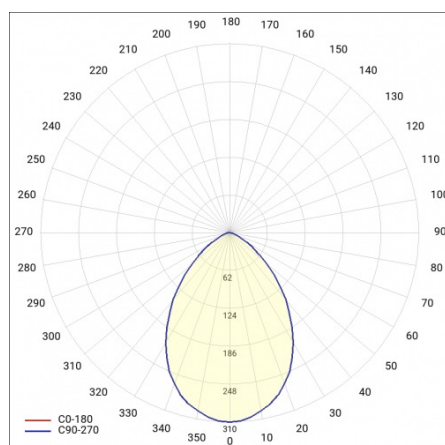

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CORAL LED natynkowe prowadzenie
przewodów

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 RCR 840 (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVISNÍ SADA
223983	CORAL LED EVO 830 RCR - SERVISNÍ SADA
223976	CORAL VEDL EVO 840 - SERVISNÍ SADA
223990	CORAL VEDL EVO 840 RCR - SERVISNÍ SADA

Datum vytvoření karty: 14 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 73/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl