PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 2350LM 840 AW3H BIAŁY (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	269714
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	22
Světelný tok svítidla [lm]*:	2350
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Swich DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 2350LM 840 AW3H BIAŁY (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	269714	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	ø390/110
EAN:	5905963269714	**Instalační rozměry [mm]:**	165/165
Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Nominální výkon [W]:	22	**Stupeň těsnosti:**	IP65/54
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23.30	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**Nouzový modul - provozní doba [h]:**	3
Světelný tok svítidla [lm]:	2350	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	100/390/390
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	101	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.400
Energetická třída:	E	**Typ kategorie:**	plafondy
Třída ochrany:	I	**Produktová řada:**	PROXIMA LED EVO PLUS
Teplota barvy [K]:	4000	**Rozsah napětí AC [V]:**	198 - 264
Index podání barev (Ra) >:	80	**Rozsah napětí DC[V]:**	176-276
SDCM:	3	**Životnost LED L70B50 [h]:**	128000
Účiník:	0.90	**Životnost LED L80B20 [h]:**	82000
Úhel osvětlení [°]:	120	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	41000
Materiál difuzoru:	PC	**Třída ETIM:**	EC002892
Typ difuzoru:	OPÁL	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	PP	**Záruka [roky]:**	2 / 0.5 (bateria)
Barva těla:	bílý	**Certifikát CE:**	46/2022
Materiál prstenu:	ABS	**Manuál:**	Download PDF
Barva prstenu:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

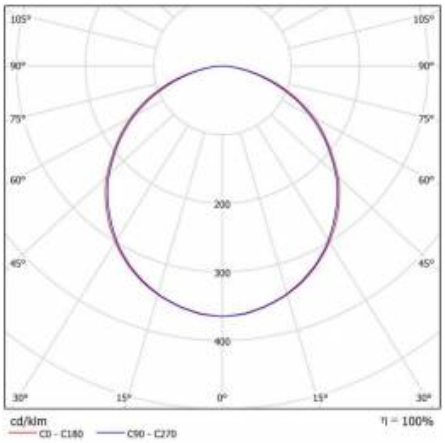

Datum vytvoření karty: 28 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 46/2022

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl