

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI (CORR) RCR BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	269936
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1538
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Swich DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).


PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI (CORR) RCR BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Stupeň těsnosti:	IP65/54
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	1538	Funkce koridor:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16.90	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	91	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	F	Certifikát CE:	46/2022
Třída ochrany:	I	Index:	269936
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963269936
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.90	Produktová řada:	PROXIMA LED EVO PLUS
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	128000
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L80B20 [h]:	82000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	41000
Materiál prstenu:	ABS	Třída ETIM:	EC002892
Barva prstenu:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	165/165	Příloha LDT:	Download
Odolnost proti nárazu:	IK10		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

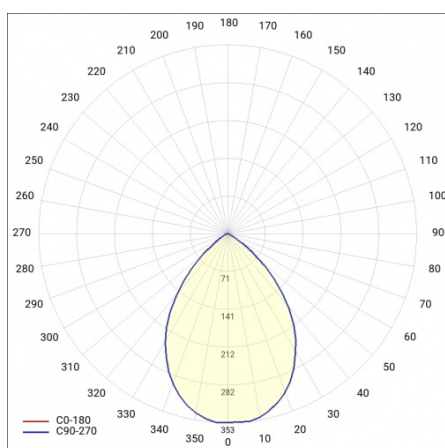

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2