

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI (SWITCH DIM) BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	269974
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1538
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Switch DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).


PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI (SWITCH DIM) BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	1538	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16.20	Čistá hmotnost [kg]:	1.550
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	46/2022
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	269974
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	95	EAN:	5905963269974
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	I	Verze:	PŘEPÍNAČ DIMM
Index podání barev (Ra):	>80	Produktová řada:	PROXIMA LED EVO PLUS
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Účinnost:	0.90	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	128000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	82000
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L90B10 [h]:	41000
Barva těla:	bílý	Třída ETIM:	EC002892
Materiál prstenu:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110	Přík LDT:	Download
Instalační rozměry [mm]:	165/165		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65/54		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

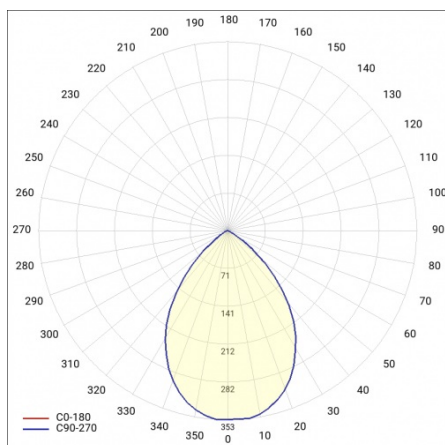

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl