

PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI RCR BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	269899
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1538
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Swich DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).


PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 1550LM 840 DALI RCR BIAŁY (15W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Stupeň těsnosti:	IP65/54
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	1538	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16.90	DIMM DALI:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Typ difuzoru:	OPÁL	Čistá hmotnost [kg]:	1.600
Frekvence [Hz]:	50-60	Záruka [roky]:	5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	91	Certifikát CE:	46/2022
Energetická třída:	F	Index:	269899
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963269899
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 3	Produktová řada:	PROXIMA LED EVO PLUS
Účinnost:	0.90	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	128000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	82000
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L90B10 [h]:	41000
Barva těla:	bílý	Třída ETIM:	EC002892
Materiál prstenu:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110	Plik LDT:	Download
Instalační rozměry [mm]:	165/165		
Odolnost proti nárazu:	IK10		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

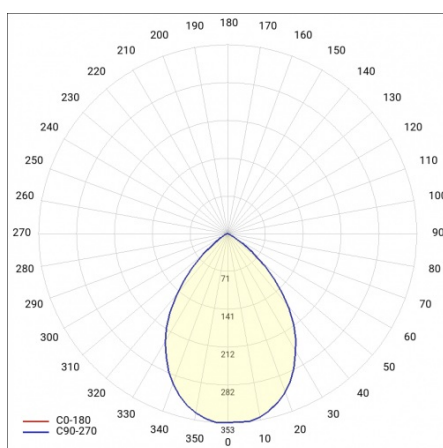

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2