

# PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 2350LM 840 DALI (CORR) RCR BIAŁY (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	269950
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	22
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2350
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté stropní svítidlo LED s integrovanou úspornou diodou LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a vysokou těsností. Jeho základna a prstenec jsou vyrobeny z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rámu nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu. Toto stropní svítidlo je k dispozici také ve variantě s rádiovým senzorem pohybu a 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s rádiovým senzorem pohybu a DALI, koridorová varianta s DALI, DALI Swich DIMM, s 3hodinovým nouzovým modulem se samočinným testem.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop nebo na stěnu je určeno pro venkovní použití jako fasádní osvětlení nebo pro vnitřní použití: v místnostech s vysokou vlhkostí a na chodbách. K dispozici je také varianta s rádiovým senzorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v technických místnostech a průchodech. Dobře poslouží i jako zdroj celkového světla, a to i díky svému dodatečnému dekorativnímu efektu (rozložení nepřímého světla na montážní rovině).


# PROXIMA LED EVO PLUS 390MM 2350LM 840 DALI (CORR) RCR BIAŁY (22W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	22	Stupeň těsnosti:	IP65/54
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2350	Funkce koridor:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24.40	Rádiový detektor pohybu:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	97	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	E	Certifikát CE:	<a href="#">46/2022</a>
Třída ochrany:	I	Index:	269950
Index podání barev (Ra):	>80	EAN:	5905963269950
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.90	Produktová řada:	PROXIMA LED EVO PLUS
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	128000
Materiál karoserie:	PP	Životnost LED L80B20 [h]:	82000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	41000
Materiál prstenu:	ABS	Třída ETIM:	EC002892
Barva prstenu:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Instalační rozměry [mm]:	165/165	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>
Odolnost proti nárazu:	IK10		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

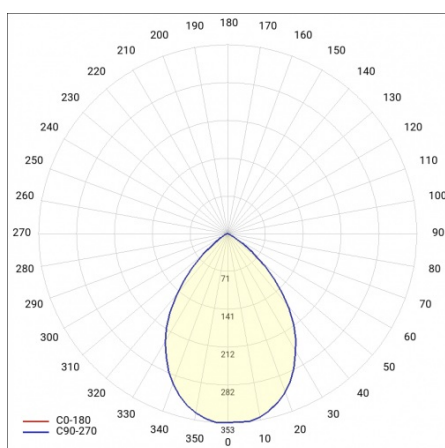

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 46/2022



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2