

TABLO LED N AS 4300LM I KL IP20 1430X85 830 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	514869
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	4300
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Optika:	lineární čočka
Montážní verze:	povrchová montáž
Odolnost proti nárazu:	IK07

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, závěsné nebo vestavné svítidlo vybavené energeticky úspornými LED moduly a čočkou vytvářející asymetrické rozložení světla. Bylo vyrobeno z ocelového plechu s práškovým nástřikem bílé barvy RAL 9003. Iridiscentní čočka z PMMA s 85% propustností světla zajišťuje vysokou účinnost svítidla. K dispozici ve dvou výkonových variantách: 35W s jedním modulem LED a 70W s dvojitými modulem LED. Barevná teplota: 3000K nebo 4000K. Index podání barev svítidla je: CRI>80 a standardní barevná odchylka (SDCM): ≤ 3 , což zajišťuje homogenitu a rovnoměrnost světla: Zavěšení svítidla je možné díky speciálnímu závěsnému systému (příslušenství).

APLIKACE

Svítidlo je vybaveno lineárními čočkami zajišťujícími asymetrické rozložení paprsku s úhlem 20°, které je ideální pro osvětlení tabulí, obrazů a vitrín. Duhové stínidlo rozptyluje světlo a zajišťuje rovnoměrné osvětlení objektů bez světelných reflexů. Svítidlo se používá především ve školách, na univerzitách, v muzeích a uměleckých galeriích.


TABLO LED N AS 4300LM I KL IP20 1430X85 830 (35W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	514869	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	85/1435/60
Nominální výkon [W]:	35	Instalační rozměry [mm]:	1100
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	38.40	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK07
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	4300	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111	Čistá hmotnost [kg]:	3.520
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Teplota barvy [K]:	3000	Počet kusů na paletě [ks]:	64
Index podání barev (Ra) >:	80	Třída ETIM:	EC000109
SDCM:	3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinnost:	0.98	Záruka [roky]:	5
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Certifikát CE:	309/2023
Materiál optiky:	PMMA	Manuál:	Download PDF
Optika:	lineární čočka	Přík LDT:	Download
Materiál karoserie:	Ocelová deska		

SVĚTELNÁ KŘÍVKVA

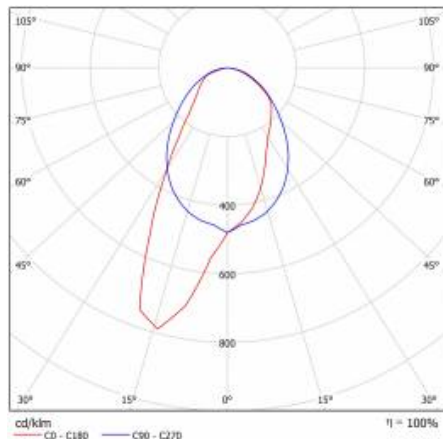

Datum vytvoření karty: 10 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 309/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl