

# CAPELLA LED PLUS BOX RING 340MM 1120LM IP65 840 ANTRACYT (11W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                       | 659966 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP65   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK07   |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 11     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1120   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000   |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3    |
| <b>Energetická třída:</b>           | E      |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | ABS    |
| <b>Materiál prstenu:</b>            | ABS    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS BOX RING 340MM 1120LM IP65 840 ANTRACYT (11W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                       |                                   |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]:               | 11            | Barva difuzoru:                       | bílý                              |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Materiál optiky:                      | PMMA                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Optika:                               | objektiv                          |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1120          | Materiál karoserie:                   | ABS                               |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 11.90         | Barva těla:                           | bílý                              |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Materiál prstenu:                     | ABS                               |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 340/105                           |
| Barva EDGE/BOX:                    | antracit      | Instalační rozměry [mm]:              | 158                               |
| Barva prstenu:                     | antracit      | Odolnost proti nárazu:                | IK07                              |
| Verze:                             | BOX RING IP65 | Stupeň těsnosti:                      | IP65                              |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 95            | Montážní verze:                       | povrchová montáž                  |
| Energetická třída:                 | E             | Provozní teplota [°C]:                | od -10 do +35                     |
| Třída ochrany:                     | II            | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 342/342/122                       |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Čistá hmotnost [kg]:                  | 0.860                             |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Záruka [roky]:                        | 5                                 |
| Účinník:                           | 0.92          | Certifikát CE:                        | <a href="#">373/2023</a>          |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 122000        | Index:                                | 659966                            |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120           | Typ kategorie:                        | plafondy                          |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1             | Produktová řada:                      | Plus                              |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Rozsah napětí AC [V]:                 | 220 - 240                         |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          | UGR (4H8H):                           | 16,5-23,6                         |
|                                    |               | Typ vyzářování:                       | Lambertian                        |
|                                    |               | Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:         | 794/1194/982                      |
|                                    |               | Fotobiologická bezpečnost:            | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
|                                    |               | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>      |
|                                    |               | Plík LDT:                             | <a href="#">Download</a>          |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

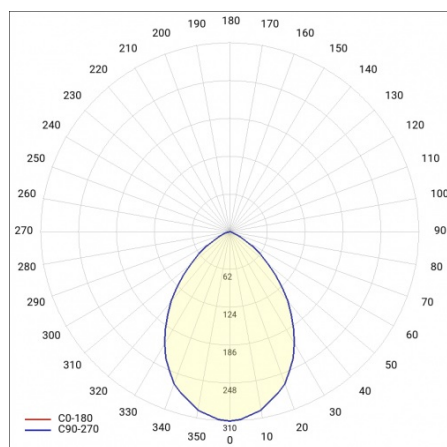

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl