

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 RCR MASTER-SLAVE BIAŁY (11W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	948749
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	11
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1020
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 RCR MASTER-SLAVE BIAŁY (11W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	158
<b>Nominální výkon [W]:</b>	11	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	11.90	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -10 do +35
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1020	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	86	<b>Master/slave:</b>	otrokář
<b>Energetická třída:</b>	F	<b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	342/342/122
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.895
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">373/2023</a>
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Index:</b>	948749
<b>Účinnost:</b>	0.92	<b>EAN:</b>	5905963948749
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	122000	<b>Typ kategorie:</b>	plafondy
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Verze:</b>	OKRAJOVÁ KRABICE
<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	1	<b>Produktová řada:</b>	Plus
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	220 - 240
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>UGR (4H8H):</b>	16,1-24,2
<b>Barva difuzoru:</b>	bílý	<b>Typ vyzářování:</b>	Lambertian
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA	<b>Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:</b>	794/1194/982
<b>Optika:</b>	objektiv	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS	<b>Barva EDGE/BOX:</b>	bílý
<b>Barva těla:</b>	bílý	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	320/105		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

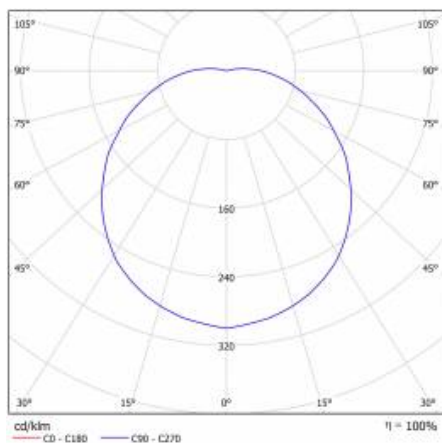

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl