CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BIAŁY (11W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	949593
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	11
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládáním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BIAŁY (11W) 340MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	11
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	11.90
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1020
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	86
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.92
Životnost LED L70B50 [h]:	122000
Úhel osvětlení [°]:	120
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	ABS
Barva prstenu:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105

Instalační rozměry [mm]:	158
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Funkce koridor:	ano
Rádiový detektor pohybu:	ano
DIMM DALI:	ano
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	373/2023
Index:	949593
EAN:	5905963949593
Typ kategorie:	plafondy
Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Produktová řada:	Plus
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	16,1-24,2
Typ vyzařování:	Lambertian
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva EDGE/BOX:	bílý
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

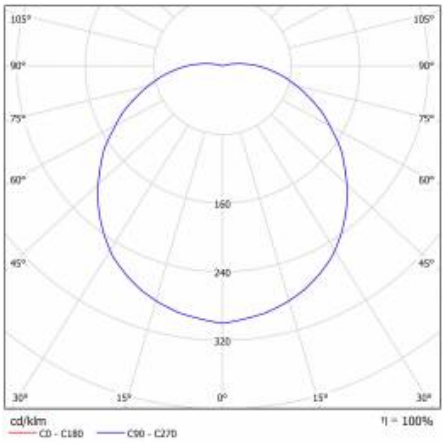

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BIAŁY (11W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 27 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 373/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl