

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 RCR MASTER BIAŁY (11W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	948695
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	11
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 RCR MASTER BIAŁY (11W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Nominální výkon [W]:	11	Instalační rozměry [mm]:	158
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	11.90	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1020	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	86	Rádiový detektor pohybu:	ano
Energetická třída:	F	Master/slave:	mistr
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.650
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	373/2023
Účinnost:	0.92	Index:	948695
Životnost LED L70B50 [h]:	122000	EAN:	5905963948695
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Přepětová ochrana [kV]:	1	Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Materiál difuzoru:	PC	Produktová řada:	Plus
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Barva difuzoru:	bílý	UGR (4H8H):	16,1-24,2
Materiál optiky:	PMMA	Typ vyzařování:	Lambertian
Optika:	objektiv	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Barva EDGE/BOX:	bílý
Materiál prstenu:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

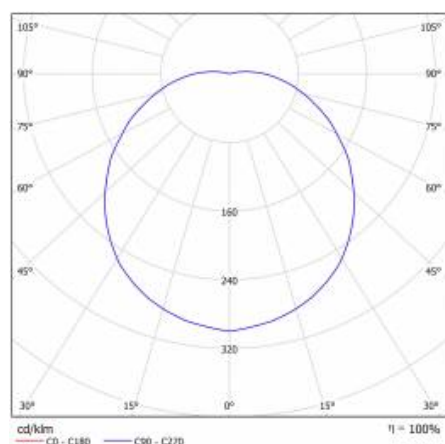

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 RCR MASTER BIAŁY (11W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl