


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

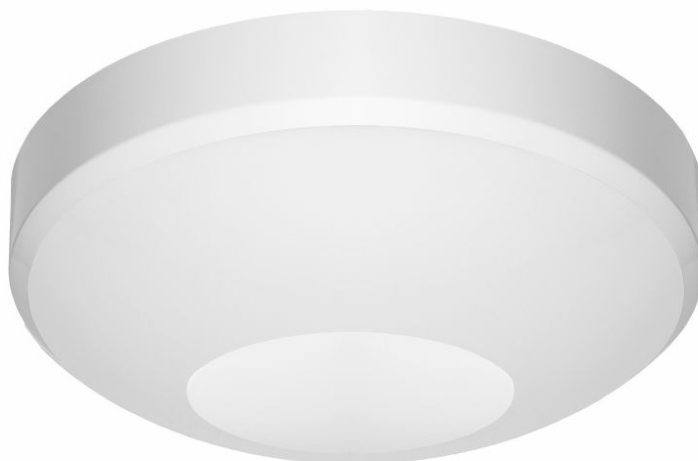

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	950995
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Nominální výkon [W]:</b>	11
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1020
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

## TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Nominální výkon [W]:	11	Barva difuzoru:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PMMA
Teplota barvy [K]:	4000	Optika:	objektiv
Světelný tok svítidla [lm]:	1020	Materiál karoserie:	ABS
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	11.90	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	158
Barva EDGE/BOX:	bílý	Odolnost proti nárazu:	IK06
Barva prstenu:	bílý	Stupeň těsnosti:	IP54
Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	F	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	0.830
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">373/2023</a>
Antivandal:	ano	Index:	950995
Účinnost:	0.92	EAN:	5905963950995
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Typ difuzoru:	OPÁL	UGR (4H8H):	16,1-24,2
		Typ vyzařování:	Lambertian
		Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
		Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
		Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

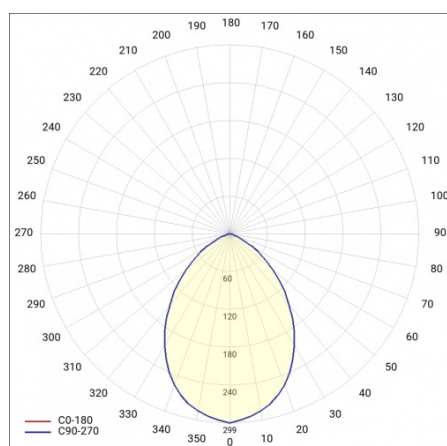


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE



CAPELLA LED EDGE ANTYWANDAL



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023