CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950995
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	11
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládáním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	11
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	11.90
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1020
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.92
Úhel osvětlení [°]:	120
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Barva prstenu:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105

Instalační rozměry [mm]:	158
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Čistá hmotnost [kg]:	0.830
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	373/2023
Index:	950995
EAN:	5905963950995
Typ kategorie:	plafondy
Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Antivandal:	ano
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	16,1-24,2
Typ vyzařování:	Lambertian
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva EDGE/BOX:	bílý
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download


SVĚTELNÁ KŘIVKA

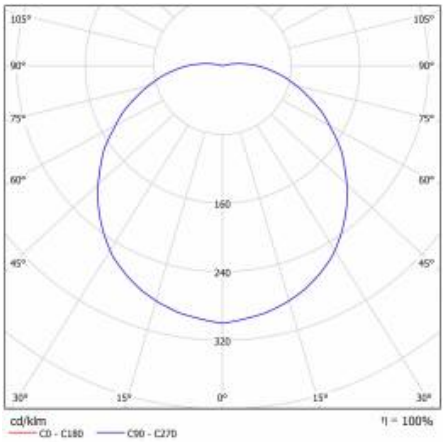


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE



CAPELLA LED EDGE ANTYWANDAL



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Datum vytvoření karty: 27 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 373/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl