

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	950995
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	11
Světelný tok svítidla [lm]*:	1020
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Nominální výkon [W]:	11	Instalační rozměry [mm]:	158
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	11.90	Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1020	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	0.830
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Certifikát CE:	373/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	950995
SDCM:	≤ 3	EAN:	5905963950995
Účinník:	0.92	Typ kategorie:	plafondy
Úhel osvětlení [°]:	120	Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Materiál difuzoru:	PC	Antivandal:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Barva difuzoru:	bílý	UGR (4H8H):	16,1-24,2
Materiál optiky:	PMMA	Typ vyzářování:	Lambertian
Optika:	objektiv	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál karoserie:	ABS	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva těla:	bílý	Barva EDGE/BOX:	bílý
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

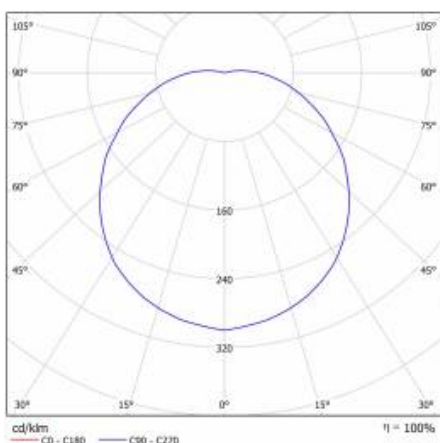


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1020LM 840 IP54 BIAŁY (11W) 340MM ANTYWANDAL


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE



CAPELLA LED EDGE ANTYWANDAL



CAPELLA LED BOX ANTYWANDAL

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023