CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	949364
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládáním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Barva prstenu:**	bílý
Nominální výkon [W]:	15	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	340/105
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	**Instalační rozměry [mm]:**	158
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Odolnost proti nárazu:**	IK07
Frekvence [Hz]:	50-60	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Energetická třída:	E	**Nouzový modul - provozní doba [h]:**	3
Třída ochrany:	II	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	342/342/122
Teplota barvy [K]:	4000	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.320
Index podání barev (Ra) >:	80	**Záruka [roky]:**	2 / 0.5 (bateria)
SDCM:	3	**Certifikát CE:**	373/2023
Účiník:	0.94	**Index:**	949364
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	**EAN:**	5905963949364
Úhel osvětlení [°]:	120	**Typ kategorie:**	plafondy
Typ baterie:	NiMh	**Verze:**	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Kapacita baterie [mAh]:	1500	**Produktová řada:**	Plus
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Rozsah napětí AC [V]:**	220 - 240
Materiál difuzoru:	PC	**UGR (4H8H):**	17,5-25,2
Typ difuzoru:	OPÁL	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Barva difuzoru:	bílý	**Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:**	794/1194/982
Materiál optiky:	PMMA	**Třída ETIM:**	EC000109
Optika:	objektiv	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	**Barva EDGE/BOX:**	bílý
Barva těla:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS		


SVĚTELNÁ KŘIVKA

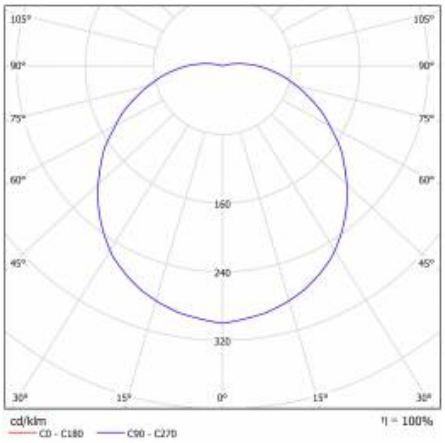

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 27 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 373/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl