

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	949364
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	1500
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Barva EDGE/BOX:	bílý
Barva prstenu:	bílý
Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinnost:	0.94
Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Úhel osvětlení [°]:	120
Typ baterie:	NiMh
Kapacita baterie [mAh]:	1500
Přepětová ochrana [kV]:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál prstenu:	ABS
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Instalační rozměry [mm]:	158
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Čistá hmotnost [kg]:	1.320
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Certifikát CE:	373/2023
Index:	949364
EAN:	5905963949364
Typ kategorie:	plafondy
Produktová řada:	Plus
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
UGR (4H8H):	17,5-25,2
Typ vyzařování:	Lambertian
Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Třída ETIM:	EC000109
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

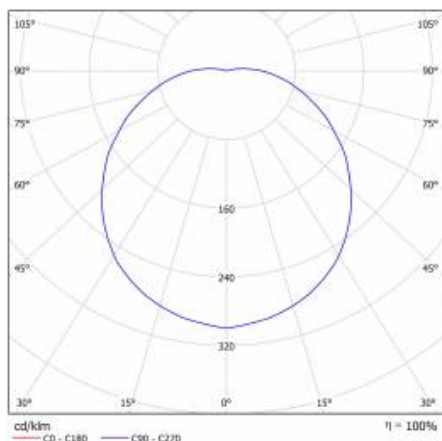

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 17 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023