

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	949364
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	15
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1500
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál prstenu:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Toto stropní svítidlo je k dispozici také v následujících variantách: s rádiovým snímačem pohybu, s detektorem přítomnosti PIR, s ovládním DALI, s funkcí CORRIDOR (DALI + RCR), s pohybovým senzorem RCR Master / Slave (bezdrátový), s nouzovým modulem, s velmi vysokým stupněm krytí IP65, s ochranou ANTIVANDAL.

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva prstenu:	bílý
Nominální výkon [W]:	15	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/105
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Instalační rozměry [mm]:	158
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK07
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	94	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	E	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.320
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">373/2023</a>
Účinnost:	0.94	Index:	949364
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	EAN:	5905963949364
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ kategorie:	plafondy
Typ baterie:	NiMh	Verze:	OKRUH OKRAJOVÉ KRABICE
Kapacita baterie [mAh]:	1500	Produktová řada:	Plus
Přepětová ochrana [kV]:	1	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Materiál difuzoru:	PC	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ vyzařování:	Lambertian
Barva difuzoru:	bílý	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Materiál optiky:	PMMA	Třída ETIM:	EC000109
Optika:	objektiv	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Barva EDGE/BOX:	bílý
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál prstenu:	ABS		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

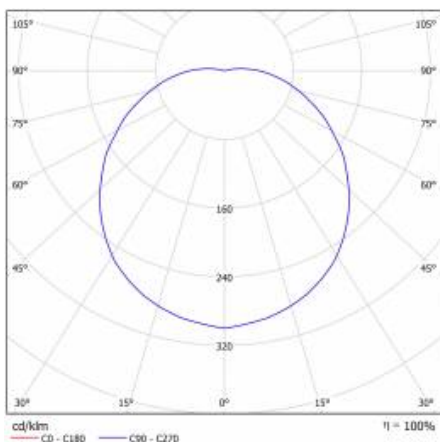

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 1500LM 840 IP54 AW 3H BIAŁY (15W) 340MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
**TECHNICKÉ ÚDAJE**



CAPELLA LED EDGE

Datum vytvoření karty: 16 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 373/2023