# VESPO LED 1161MM AW 3500LM PRM MAT IP44 840 (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Nominální výkon [W]:** | 27 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 3500 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Materiál difuzoru:** | PC |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).

# VESPO LED 1161MM AW 3500LM PRM MAT IP44 840 (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Instalační rozměry [mm]:** | 1060 |
| **Nominální výkon [W]:** | 27 | **Odolnost proti nárazu:** | IK07 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 30.53 | **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Montážní verze:** | povrchová montáž |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 3500 | **Nouzový modul - provozní doba [h]:** | 3 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 114 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 2.500 |
| **Energetická třída:** | E | **Index:** | 643279 |
| **Třída ochrany:** | I | **EAN:** | 5905963643279 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Typ kategorie:** | paprsky |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Autotest:** | ano |
| **SDCM:** | 3 | **Nouzový provoz:** | m |
| **Účiník:** | 0.94 | **Rozsah napětí AC [V]:** | 198 – 264 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 116000 | **Rozsah napětí DC[V]:** | 176 – 280 |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Typ difuzoru:** | PRM | **Záruka [roky]:** | 2 / 0.5 (bateria) |
| **Barva difuzoru:** | bílý | **Certifikát CE:** | 332/2023 |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech | **Atest PZH:** | |
| **Barva těla:** | bílý | **Manuál:** | Download PDF |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1161/124/60 | | |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

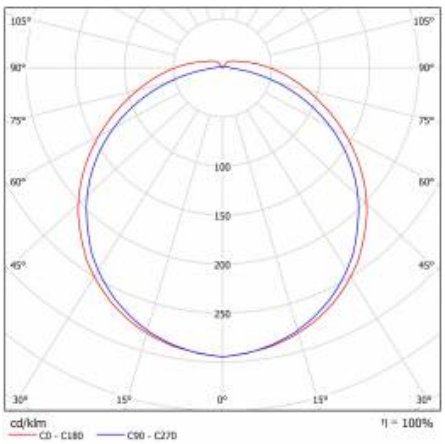


Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 332/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl