

# VESPO LED 1161MM RCR 4450LM PRM MAT IP44 840 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	34
Světelný tok svítidla [lm]*:	4450
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


# VESPO LED 1161MM RCR 4450LM PRM MAT IP44 840 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	34	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Instalační rozměry [mm]:	1060
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35.80	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]:	4450	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Typ difuzoru:	PRM MAT	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Včetně příslušenství:	montážní podložky (2 ks)
Rádiový detektor pohybu:	ano	Čistá hmotnost [kg]:	2.300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Index:	643521
Energetická třída:	D	EAN:	5905963643521
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/124/60	Typ kategorie:	paprsky
Třída ochrany:	I	Nouzový provoz:	m
Index podání barev (Ra):	>80	Soumrakový senzor:	ano
SDCM:	≤ 3	Rozsah napětí AC [V]:	198 – 264
Účinník:	0.94	Rozsah napětí DC[V]:	20-54
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	116000	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">332/2023</a>
Barva difuzoru:	bílý	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0278/20</a>
		Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

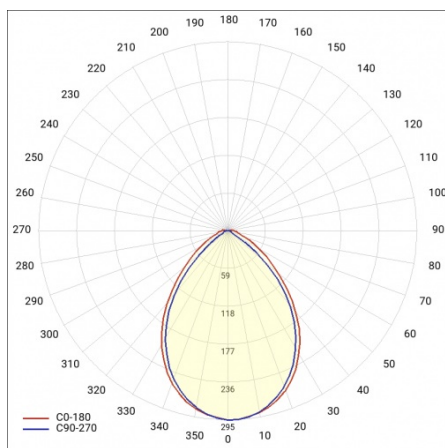

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 332/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2