VESPO LED 601MM RCR 2250LM PRM MAT IP44 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2250
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové svítidlo z práškově lakované bílé oceli s prizmatickým nebo matným prizmatickým difuzorem z PC, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu. Dostupné verze: - snímač pohybu (RCR).

APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné místnosti a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VESPO LED 601MM RCR 2250LM PRM MAT IP44 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK07
Nominální výkon [W]:	17	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2250	**Včetně příslušenství:**	montážní podložky (2 ks)
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	125	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.250
Energetická třída:	D	**Index:**	643644
Třída ochrany:	I	**EAN:**	5905963643644
Teplota barvy [K]:	4000	**Typ kategorie:**	paprsky
Index podání barev (Ra) >:	80	**Nouzový provoz:**	m
SDCM:	3	**Soumrakový senzor:**	ano
Účiník:	0.94	**Rozsah napětí AC [V]:**	198 – 264
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	**Rozsah napětí DC[V]:**	20-54
Životnost LED L70B50 [h]:	116000	**Třída ETIM:**	EC000109
Materiál difuzoru:	PC	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	PRM MAT	**Záruka [roky]:**	5
Barva difuzoru:	bílý	**Certifikát CE:**	332/2023
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0278/20
Barva těla:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	601/124/60	**Plik LDT:**	Download
Instalační rozměry [mm]:	520		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

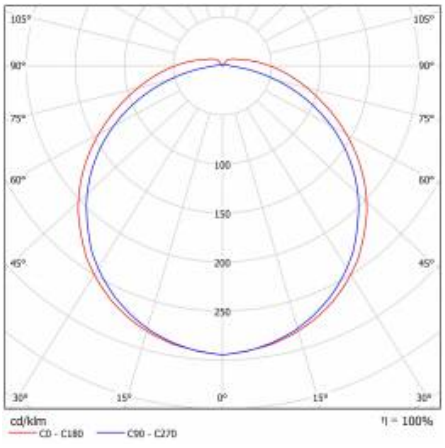

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 332/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl