

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II CL. IP44/IP20 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	630644
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Nominální výkon [W]:</b>	24
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3550
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM
<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/600/71

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II CL. IP44/IP20


## 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	630644	Odolnost proti nárazu:	IK07
EAN:	5905963630644	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Nominální výkon [W]:	24	Čistá hmotnost [kg]:	2.650
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Světelný tok svítidla [lm]:	3550	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	142	Účinník:	0.95
Energetická třída:	C	Třída ETIM:	EC002892
Třída ochrany:	II	UGR (4H8H):	< 19
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	3	Certifikát CE:	<a href="#">455/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Typ difuzoru:	PRM	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	ABS	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva těla:	bílý	Příloha LDT:	<a href="#">Download</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71		

### SVĚTELNÁ KŘIVKA

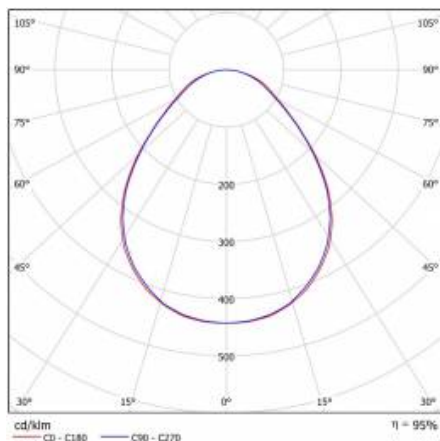

# COMPACT LED EVO P 3550LM PRM II CL. IP44/IP20

## 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT  
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT  
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK  
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023