

COMPACT LED EVO P 6550LM PRM II CL. IP44/IP20 600X600 840 (52W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Index: | 630712 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Nominální výkon [W]: | 52 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6550 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | D |
| Typ difuzoru: | PRM |
| Montážní verze: | zapuštěné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 600/600/71 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO P 6550LM PRM II CL. IP44/IP20


600X600 840 (52W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Index: | 630712 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 600/600/71 |
| EAN: | 5905963630712 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Nominální výkon [W]: | 52 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 53 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.650 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Typ kategorie: | Kazetová svítidla |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 115000 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6550 | Životnost LED L80B10 [h]: | 72000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 123 | Životnost LED L90B10 [h]: | 35000 |
| Energetická třída: | D | Účinník: | 0.95 |
| Třída ochrany: | II | Třída ETIM: | EC002892 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | 3 | Certifikát CE: | 455/2023 |
| Materiál difuzoru: | PC | Environmentální deklarace (EPD): | 944/2026 |
| Typ difuzoru: | PRM | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva těla: | bílý | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

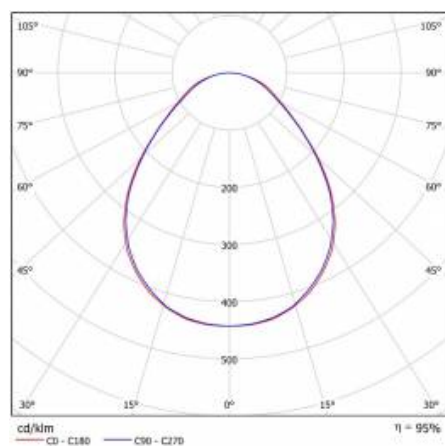

COMPACT LED EVO P 6550LM PRM II CL. IP44/IP20

600X600 840 (52W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023