

# COMPACT LED EVO P 6750LM PLX I CL. IP44/IP20 600X600 840 (60W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Index:</b>                       | 630736     |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP44/20    |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>       | IK07       |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 60         |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 6750       |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000       |
| <b>Energetická třída:</b>           | E          |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | OPÁL       |
| <b>Montážní verze:</b>              | zapuštěné  |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>      | 600/600/71 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)\*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. \* Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

## APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.


# COMPACT LED EVO P 6750LM PLX I CL. IP44/IP20 600X600 840 (60W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                  |   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| Index:                             | 630736        | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 600/600/71                                    |
| EAN:                               | 5905963630736 | Odolnost proti nárazu:           | IK07  |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Stupeň těsnosti:                 | IP44/20                                       |
| Nominální výkon [W]:               | 60            | Montážní verze:                  | zapuštěné                                     |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 65            | Čistá hmotnost [kg]:             | 2.650   |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Typ kategorie:                   | Kazetová svítidla                             |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Životnost LED L70B50 [h]:        | 115000  |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 6750          | Životnost LED L80B10 [h]:        | 72000   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 103           | Životnost LED L90B10 [h]:        | 35000   |
| Energetická třída:                 | E             | Účinník:                         | 0.98  |
| Třída ochrany:                     | I             | Třída ETIM:                      | EC002892                                      |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Fotobiologická bezpečnost:       | RG0 - skupina bez rizika                      |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80            | Záruka [roky]:                   | 5   |
| SDCM:                              | 3             | Certifikát CE:                   | <a href="#">455/2023</a>                      |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">944/2026</a>                      |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Materiál karoserie:                | ABS           | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva těla:                        | bílý          | Přík LDT:                        | <a href="#">Download</a>                      |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

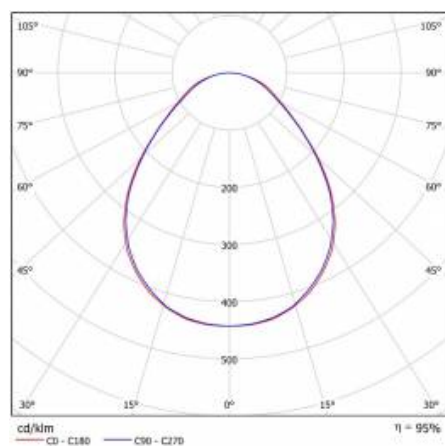

# COMPACT LED EVO P 6750LM PLX I CL. IP44/IP20 600X600 840 (60W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT  
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT  
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK  
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023